

УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
АО «Мосстройсертификация»
от 14.07.2022 г. № 1-24-05

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАКЕ СООТВЕТСТВИЯ
МОСКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»
(СИСТЕМЫ «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Описание Знака соответствия	3
3. Изображение и размеры Знака соответствия	3
4. Порядок применения Знака соответствия	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ устанавливает форму, размеры, требования к Знаку соответствия Московской системы добровольной сертификации в строительстве (далее – Система «Мосстройсертификация»), а также порядок и правила его применения (далее – Знака соответствия).

Требования настоящего документа являются обязательными для всех участников сертификации в Системе «Мосстройсертификация».

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007 «Общие требования к знакам соответствия при оценке, проводимой третьей стороной» и ГОСТ 31816-2012 «Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии».

2. ОПИСАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

2.1. Знак соответствия обладает изобразительными отличиями, исключающими его полное сходство со знаками соответствия других систем сертификации и иными знаками, применение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.2. Знак соответствия представляет собой сочетание букв «М» и «С», вписанных в стилизованное изображение дома с двускатной крышей. Сочетание этих элементов является символическим выражением информации о том, что Система «Мосстройсертификация» образована в Москве и специализирована на сертификации в строительной сфере.

3. ИЗОБРАЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

3.1. Общее изображение Знака соответствия приведено на рисунках 1 и 2.

3.2. Основной цвет Знака соответствия – фирменный синий (рис. 1). Знак соответствия также может быть изображен с использованием черного или серого цветов, а также их инверсии.



Рис. 1



Рис. 2

3.3. Цвета идентифицированы в международном стандарте Pantone Matching System по индикаторам, приведенным на рис.3.

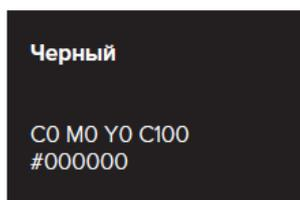


Рис.3

3.4. Изображение Знака соответствия должно быть одноцветным и контрастировать с цветом поверхности, на которую он нанесён.

3.5. Размеры Знака соответствия определяет организация, получившая право на его применение, установлением базового размера «b». При этом пропорции Знака соответствия всегда должны оставаться неизменными в соотношении 68:75. Пропорции элементов Знака соответствия приведены на рис.4.

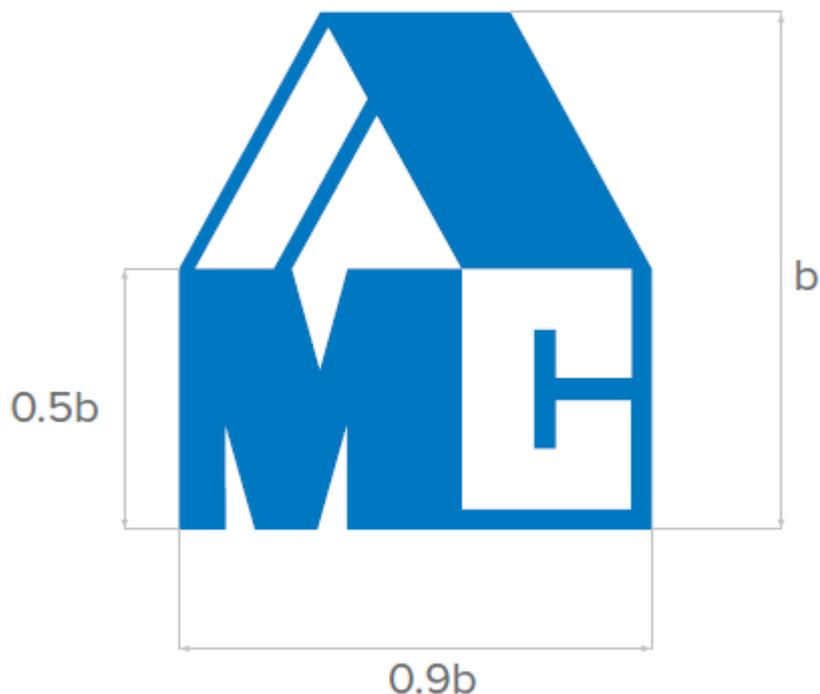


Рис. 4

3.6. Минимальные размеры изображения Знака соответствия на предметах не должны быть в высоту меньше 0,5 см для печати и 20 px для web.

3.7. При изображении Знака соответствия должно соблюдаться т.н. «охранное поле», то есть свободное пространство, позволяющее визуалью четко считывать Знак соответствия и отождествлять его с Системой «Мосстройсертификация». Размер охранного поля равен высоте буквы «М» в Знаке соответствия, что в пропорции составляет 0,5 b. Не допускается размещение каких-либо изображений, элементов дизайна либо посторонних текстов в пределах охранного поля.

3.8. Под изображением Знака соответствия может наноситься:

- наименование Системы «Мосстройсертификация»;
- сокращенное обозначение стандарта, на соответствие которому проводилась сертификация;
- краткое наименование объекта сертификации.

3.9. Для текстовой части Знака соответствия должны использоваться шрифты семейства Proxima Nova. Если использование шрифта Proxima Nova представляется невозможным, гарнитура печати может быть заменена на шрифт Arial из системного набора Windows. Пример

использования Знака соответствия с текстовой частью при печати в монохромной версии в черно-белом варианте и с его инверсией приведен на рис.5.

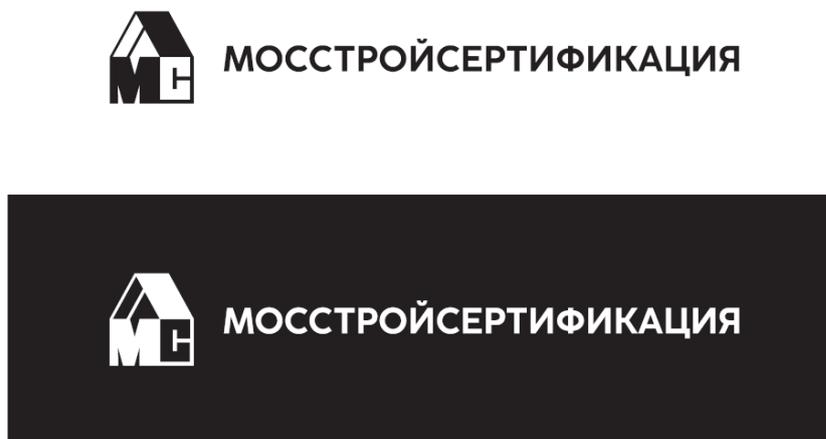


Рис.5

3.10. Знак соответствия всегда должен воспроизводиться заказчиком с учетом предоставленного органом по сертификации исходного файла Знака соответствия и никогда не должен изменяться или искажаться.

4. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕСТВИЯ

4.1. Знак соответствия является формой доведения до потребителя и других заинтересованных сторон информации о том, что проведена сертификация в Системе «Мосстройсертификация». Основанием для применения Знака соответствия является сертификат соответствия или рейтинговый сертификат (далее - Сертификат).

4.2. Сертификат, выданный уполномоченным участником в Системе «Мосстройсертификация», предоставляет право на применение Знака соответствия. Соответствующая информация в стандартной формулировке указывается в самом Сертификате.

4.3. По желанию заказчика, ему по результатам сертификации может быть оформлено разрешение на применение Знака соответствия отдельным приложением к Сертификату, в котором могут быть указаны (конкретизированы) место расположения и условия применения Знака соответствия.

4.4. Практическим применением Знака соответствия является маркирование, представляющее собой изображение Знака соответствия, нанесенное на:

- продукцию (изделие);
- товарно-сопроводительную документацию;
- эксплуатационные документы;
- копии сертификатов соответствия;
- паспорта качества;
- бланки писем;
- проектную документацию;
- этикетки;

- ярлыки;
- листки-вкладыши;
- потребительскую упаковку;
- транспортную упаковку;
- контейнеры;
- крупногабаритную тару;
- специальные носители информации;
- иные виды носителей информации, прикрепляемой к изделиям, потребительской и (или) к транспортной упаковке.

4.5. Маркирование объектов Знаком соответствия осуществляет держатель (владелец) Сертификата с использованием следующих технологических приемов:

- клеймение готового изделия, упаковочной единицы, оформленной сопроводительной технической документации Знаком соответствия с помощью специального клейма;
- нанесение на продукцию, ее тару (упаковку) и оформляемую сопроводительную техническую документацию плоского или рельефного изображения Знака соответствия с помощью штампов, трафаретов и т.д.;
- прикрепление специально изготовленных ярлыков, этикеток, голограмм, самоклеящихся лент и т.д. с изображением Знака соответствия.

4.6. При нанесении Знака соответствия должно обеспечиваться четкое его изображение, стойкость к внешним воздействующим факторам, а также долговечность в течение установленного срока службы или годности продукции. При применении Знака соответствия его изображение должно быть отличным от поверхности маркируемой документации.

4.7. Знак соответствия наносят на несъемную часть каждой единицы объекта сертификации и /или на каждую упаковочную единицу продукции рядом с товарным знаком изготовителя, на сопроводительную техническую документацию - на свободном поле, как правило в месте, где приведены сведения о сертификации объекта.

4.8. Ярлыки, этикетки, голограммы, самоклеящиеся ленты и прочие носители Знака соответствия закрепляют на объекте сертификации или упаковке (таре) способом, исключающим возможность оспаривания принадлежности этого изделия к маркированному им объекту и возможность вторичного использования носителя Знака соответствия.

4.9. Правила и способы нанесения Знака соответствия могут уточняться в нормативно-технических документах Системы «Мосстройсертификация».

4.10. Технические средства маркирования Знаком соответствия могут изготавливаться централизованно или по индивидуальным заказам.

4.11. Место нанесения Знака соответствия определяется держателем Сертификата, если иное не установлено приложением к Сертификату.

4.12. Знак соответствия наносят полностью согласно его изображению, установленному настоящим Положением. Не допускается наносить отдельные элементы его изображения.

4.13. Затраты на маркирование сертифицированных объектов Знаком соответствия, включая приобретение необходимых технических средств, как составной части работ по сертификации, несет держатель Сертификата.

4.14. Держатель (владелец) Сертификата обязан:

Акционерное общество «Мосстройсертификация»

-
- применять Знак соответствия по правилам, установленным в Системе «Мосстройсертификация»;
 - обеспечивать соответствие маркированных Знаком соответствия объектов требованиям нормативных документов, на соответствие которым они сертифицированы;
 - приостанавливать (прекращать) применение Знака соответствия в случае приостановки (отмены) сертификатов соответствия;
 - создавать необходимые условия для проведения органом по сертификации (органом оценки соответствия) инспекционного контроля за сертифицированными объектами;
 - своевременно извещать орган по сертификации (орган оценки соответствия), выдавший сертификат соответствия, об изменениях организационно-правовых, регистрационных документов, адресов и телефонов.